

**Serbatoi combustibili
e ad aria compressa**

***Fuel tank and
compressed air tank***

41





RE - ALL

SERBATOI SU RICHIESTA IN " FERRO E INOX "**TANKS ON REQUESTED " IRON and STEEL "**

Serbatoi maggiorati omologati

Tanks increased certified



FONDELLO SERIE 30

misure 31 x 45 cm

TIPO	Misure in cm (H x P x L)	LITRI	COD. NUDO FERRO	COD. NUDO INOX AISI 304 FIOR.	COD. SERIE STAFFE COMPLETE DI FASCIA
30/1	31 x 45 x 75	90	301	401	ST30
30/2	31 x 45 x 100	120	302	402	ST30
30/3	31 x 45 x 125	150	303	403	ST30
30/4	31 x 45 x 150	180	304	404	ST30

FONDELLO SERIE 40

misure 31 x 38 cm

TIPO	Misure in cm (H x P x L)	LITRI	COD. NUDO FERRO	COD. NUDO INOX AISI 304 FIOR.	COD. SERIE STAFFE COMPLETE DI FASCIA
40/1	31 x 38 x 80	80	101	201	ST40
40/2	31 x 38 x 100	100	102	202	ST40
40/3	31 x 38 x 130	130	103	203	ST40
40/4	31 x 38 x 150	150	104	204	ST40

FONDELLO SERIE 50

misure 35 x 45 cm

TIPO	Misure in cm (H x P x L)	LITRI	COD. NUDO FERRO	COD. NUDO INOX AISI 304 FIOR.	COD. SERIE STAFFE COMPLETE DI FASCIA
50/1	35 x 45 x 92	135	311	411	ST50
50/2	35 x 45 x 100	150	312	412	ST50
50/3	35 x 45 x 125	180	313	413	ST50
50/4	35 x 45 x 150	200	314	414	ST50

FONDELLO SERIE A

misure 40 x 45 cm

TIPO	Misure in cm (H x P x L)	LITRI	COD. NUDO FERRO	COD. NUDO INOX AISI 304 FIOR.	COD. SERIE STAFFE COMPLETE DI FASCIA
A/1	40 x 45 x 80	120	111	211	STA
A/2	40 x 45 x 100	150	112	212	STA
A/3	40 x 45 x 130	200	113	213	STA
A/4	40 x 45 x 150	230	114	214	STA

FONDELLO SERIE B

misure 37 x 57 cm

TIPO	Misure in cm (H x P x L)	LITRI	COD. NUDO FERRO	COD. NUDO INOX AISI 304 FIOR.	COD. SERIE STAFFE COMPLETE DI FASCIA
B/1	37 x 57 x 70	130	121	221	STB
B/2	37 x 57 x 100	170	122	222	STB
B/3	37 x 57 x 125	230	123	223	STB
B/4	37 x 57 x 150	270	124	224	STB

FONDELLO SERIE C

misure 45 x 50 cm

TIPO	Misure in cm (H x P x L)	LITRI	COD. NUDO FERRO	COD. NUDO INOX AISI 304 FIOR.	COD. SERIE STAFFE COMPLETE DI FASCIA
C/1	45 x 50 x 40	80	131	231	STC
C/2	45 x 50 x 50	100	132	232	STC
C/3	45 x 50 x 60	120	133	233	STC
C/4	45 x 50 x 80	160	134	234	STC
C/5	45 x 50 x 100	200	135	235	STC
C/6	45 x 50 x 125	250	136	236	STC
C/7	45 x 50 x 150	300	137	237	STC

FONDELLO SERIE D

misure 48 x 59 cm

TIPO	Misure in cm (H x P x L)	LITRI	COD. NUDO FERRO	COD. NUDO INOX AISI 304 FIOR.	COD. SERIE STAFFE COMPLETE DI FASCIA
D/1	48 x 59 x 50	130	141	241	STD
D/2	48 x 59 x 75	190	142	242	STD
D/3	48 x 59 x 100	250	143	243	STD
D/4	48 x 59 x 120	300	144	244	STD
D/5	48 x 59 x 150	370	145	245	STD

FONDELLO SERIE E



misure 57 x 60 cm

TIPO	Misure in cm (H x P x L)	LITRI	COD. NUDO FERRO	COD. NUDO INOX AISI 304 FIOR.	COD. SERIE STAFFE COMPLETE DI FASCIA
E/1	57 x 60 x 30	90	151	251	STE
E/2	57 x 60 x 50	150	152	252	STE
E/3	57 x 60 x 80	240	153	253	STE
E/4	57 x 60 x 100	300	154	254	STE
E/5	57 x 60 x 125	370	155	255	STE
E/6	57 x 60 x 135	400	156	256	STE
E/7	57 x 60 x 150	450	157	257	STE

Serbatoi maggiorati omologati

Tanks increased certified

* 3 staffe ** 4 staffe

FONDELLO **SERIE F**

misure 65 x 57 cm

TIPO	Misure in cm (H x P x L)	LITRI	COD. NUDO FERRO	COD. NUDO INOX AISI 304 FIOR.	COD. SERIE STAFFE COMPLETE DI FASCIA
F/1	65 x 57 x 50	150	161	261	STF
F/2	65 x 57 x 80	240	162	262	STF
F/3	65 x 57 x 95	300	163	263	STF
F/4	65 x 57 x 125	400	164	264	STF
F/5	65 x 57 x 150	480	165	265	STF

FONDELLO **SERIE G**

misure 70 x 60 cm

TIPO	Misure in cm (H x P x L)	LITRI	COD. NUDO FERRO	COD. NUDO INOX AISI 304 FIOR.	COD. SERIE STAFFE COMPLETE DI FASCIA
G/1	70 x 60 x 55	200	171	271	STG
G/2	70 x 60 x 80	300	172	272	STG
G/3	70 x 60 x 100	380	173	273	STG
G/4	70 x 60 x 110	430	174	274	STG
G/5	70 x 60 x 125	480	175	275	STG
G/6	70 x 60 x 150	550	176	276	STG

FONDELLO **SERIE H**

misure 73 x 65 cm

TIPO	Misure in cm (H x P x L)	LITRI	COD. NUDO FERRO	COD. NUDO INOX AISI 304 FIOR.	COD. SERIE STAFFE COMPLETE DI FASCIA
H/1	73 x 65 x 50	200	181	281	STH
H/2	73 x 65 x 90	400	182	282	STH
H/3	73 x 65 x 100	450	183	283	STH
H/4	73 x 65 x 110	500	184	284	STH
H/5	73 x 65 x 125	550	185	285	STH
H/6	73 x 65 x 135	600	186	286	STH
H/7	73 x 65 x 160	700	187	287	STH *
H/8	73 x 65 x 180	800	188	288	STH *
H/9	73 x 65 x 190	850	189	289	STH *
H/10	73 x 65 x 200	900	189/1	289/1	STH **
H/11	73 x 65 x 220	1000	189/2	289/2	STH **

FONDELLO **SERIE L**

misure 65 x 65 cm

TIPO	Misure in cm (H x P x L)	LITRI	COD. NUDO FERRO	COD. NUDO INOX AISI 304 FIOR.	COD. SERIE STAFFE COMPLETE DI FASCIA
L/1	65 x 65 x 50	200	191	291	STL
L/2	65 x 65 x 75	300	192	292	STL
L/3	65 x 65 x 100	400	193	293	STL
L/4	65 x 65 x 110	430	194	294	STL
L/5	65 x 65 x 125	480	195	295	STL
L/6	65 x 65 x 140	550	196	296	STL
L/7	65 x 65 x 150	600	197	297	STL
L/8	65 x 65 x 165	650	198	298	STL *
L/9	65 x 65 x 180	700	199	299	STL *
L/10	65 x 65 x 200	800	199/1	299/1	STL *

FONDELLO **SERIE M**

misure 63 x 69 cm

TIPO	Misure in cm (H x P x L)	LITRI	COD. NUDO FERRO	COD. NUDO INOX AISI 304 FIOR.	COD. SERIE STAFFE COMPLETE DI FASCIA
M/1	63 x 69 x 30	120	321	421	STM
M/2	63 x 69 x 40	160	322	422	STM
M/3	63 x 69 x 50	200	323	423	STM
M/4	63 x 69 x 75	300	324	424	STM
M/5	63 x 69 x 100	400	325	425	STM
M/6	63 x 69 x 125	500	326	426	STM
M/7	63 x 69 x 135	550	327	427	STM
M/8	63 x 69 x 150	600	328	428	STM
M/9	63 x 69 x 165	650	329	429	STM *
M/10	63 x 69 x 180	700	329/1	429/1	STM *
M/11	63 x 69 x 200	800	329/2	429/2	STM *
M/12(#)	63 x 69 x 138 con incavo	550	329/3	429/3	STM

FONDELLO **SERIE N**

misure 42 x 65 cm

TIPO	Misure in cm (H x P x L)	LITRI	COD. NUDO FERRO	COD. NUDO INOX AISI 304 FIOR.	COD. SERIE STAFFE COMPLETE DI FASCIA
N/1	42 x 65 x 100	250	331	431	STN
N/2	42 x 65 x 125	300	332	432	STN
N/3	42 x 65 x 135	330	333	433	STN
N/4	42 x 65 x 150	370	334	434	STN
N/5	42 x 65 x 180	450	335	435	STN *
N/6	42 x 65 x 200	500	336	436	STN *

Serbatoio olio idraulico

Hydraulic oil tanks




TIPO	Misure in cm (H x P x L)	FLANGIA	LITRI	CODICE FERRO CON STAFFE	CODICE INOX FIORETTATO CON STAFFE
AX40	40 x 45 x 40	F/1	60	710IV	810IV
CX50	45 x 50 x 50	F/1	100	730IV	830IV
DX40	48 x 59 x 40	F/1	100	740IV	840IV
DX50	48 x 59 x 50	F/1	125	742IV	842IV
EX45	57 x 60 x 45	F/1	135	750IV	850IV
EX60	57 x 60 x 60	F/2	180	752IV	852IV
GX40	60 x 70 x 40	F/2	150	770IV	870IV
GX50	60 x 70 x 50	F/2	190	772IV	872IV
HX35	73 x 65 x 35	F/1	150	780IV	880IV
HX40	73 x 65 x 40	F/2	170	782IV	882IV
HX48	73 x 65 x 48	F/2	200	784IV	884IV
LX42	65 x 65 x 42	F/2	170	790IV	890IV
LX52	65 x 65 x 52	F/2	200	792IV	892IV
MX40	63 x 69 x 40	F/2	160	920IV	
MX45	63 x 69 x 45	F/2	175	922IV	
MX52	63 x 69 x 52	F/2	200	924IV	

F/1 è predisposto con aspirazione 1"1/4

F/2 è predisposto con aspirazione 1"1/2 + livello da 3/4"


FILTRO FIO 50/100

FLANGIA STAMPATA

Misure A = 115 mm
Misure B = 90 mm

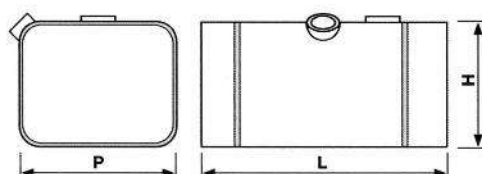
FILTRO FIO 150/180

FLANGIA STAMPATA

Misure A = 175 mm
Misure B = 132 mm

Serbatoio misti gasolio + olio

Mixed fuel oil tanks

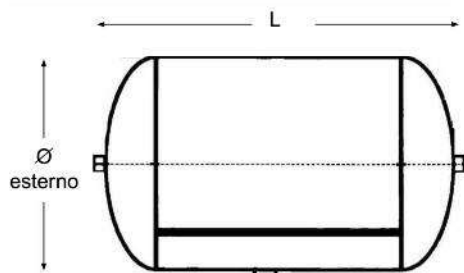


TIPO	Misure in cm (H x P x L)	LITRI GASOLIO	LITRI OLIO	COD. CON STAFFE	COD. INOX CON STAFFE
H/1	73 x 65 x 100	200	200	581IV	681IV
H/2	73 x 65 x 136	400	200	582IV	682IV
H/3	73 x 65 x 136	450	150	583IV	683IV
H/4	73 x 65 x 150	500	170	584IV	684IV
H/5	73 x 65 x 175	550	200	585IV	685IV
H/6	73 x 65 x 175	600	170	586IV	686IV
L/1	65 x 65 x 95	200	170	591IV	691IV
L/2	65 x 65 x 125	300	200	592IV	692IV
L/3	65 x 65 x 150	430	170	593IV	693IV
L/4	65 x 65 x 160	430	200	594IV	694IV
L/5	65 x 65 x 170	480	170	595IV	695IV
M/4	63 x 69 x 100	300	100	524IV	624IV
M/5	63 x 69 x 150	400	200	525IV	625IV

I serbatoi sopra indicati sono completi di staffe. Per averli completi di pescante e indicatore di livello, a richiesta

Serbatoio ad aria compressa in acciaio omologati

Compressed air tanks steel certified



normativa EN286/2

Cod. articolo	Volume Lt.	Ø esterno	Lunghezza Tot. mm. 'L'	Peso Kg.
F.150.3.8	3,8	150	299	2,99
F.150.005	5	150	371	3,64
F.150.010	10	150	670	6,34
F.200.010	10	200	410	5,55
F.280.015 *	15	280	319	6,71
F.200.015	15	200	582	7,59
F.250.015	15	250	367	6,7
F.280.020 *	20	280	404	8,16
F.200.020	20	200	750	9,63
F.250.020	20	250	480	8,41
F.300.020	20	300	364	8,42
F.280.025 *	25	280	489	9,61
F.200.025	25	200	817	10,45
F.250.025	25	250	588	10,06
F.300.025	25	300	434	9,7
F.300.027	27	300	464	10,25
F.250.028	28	250	652	11,03
F.300.028	28	300	479	10,53
F.280.030 *	30	280	574	11,07
F.200.030	30	200	1085	13,7
F.250.030	30	250	692	11,64
F.300.030	30	300	509	11,08
F.250.033	33	250	752	12,55
F.300.033	33	300	554	11,9
F.280.035 *	35	280	660	12,52
F.250.035	35	250	792	13,16
F.300.035	35	300	582	12,41
F.250.037	37	250	832	13,77
F.280.040 *	40	280	744	13,97
F.310.040 *	40	310	622	13,59
F.250.040	40	250	902	14,83
F.300.040	40	300	654	13,73
F.280.045 *	45	280	829	15,42
F.250.045	45	250	1007	16,43
F.300.045	45	300	729	15,1
F.360.045	45	360	529	14,24
F.400.045	45	400	453	14,47
F.280.050 *	50	280	914	16,87
F.300.050	50	300	802	16,43

Cod. articolo	Volume Lt.	Ø esterno	Lunghezza Tot. mm. 'L'	Peso Kg.
F.360.050	50	360	579	15,34
F.400.050	50	400	494	15,47
F.280.055 *	55	280	999	18,32
F.300.055	55	300	874	17,75
F.360.055	55	360	629	16,44
F.400.055	55	400	535	16,47
F.280.060 *	60	280	1084	19,77
F.310.060 *	60	300	892	18,35
F.300.060	60	300	948	19,1
F.360.060	60	360	679	17,54
F.400.060	60	400	576	17,47
F.300.065	65	300	1021	20,44
F.360.065	65	360	729	18,65
F.400.065	65	400	617	18,47
F.300.070	70	300	1094	21,78
F.360.070	70	360	784	19,86
F.300.075	75	300	1144	22,69
F.360.075	75	360	830	20,87
F.400.075	75	400	699	20,47
F.300.077	77	300	1194	23,6
F.360.077	77	360	854	21,4
F.310.080 *	80	310	1152	23,68
F.300.080	80	300	1240	24,45
F.360.080	80	360	884	22,06
F.400.080	80	400	740	21,47
F.360.085	85	360	934	23,16
F.400.085	85	400	781	22,47
F.360.088	88	360	964	23,82
F.360.090	90	360	984	24,26
F.360.100	100	360	1084	26,46
F.400.100	100	400	903	25,45
F.360.110	110	360	1184	28,66
F.360.120	120	360	1284	30,87
F.400.120	120	400	1068	29,48

* ARTICOLI FUORI STANDARD

DATI TECNICI:

PRESSIONE DI ESERCIZIO: fino al ø300 11 bar, oltre 10 bar

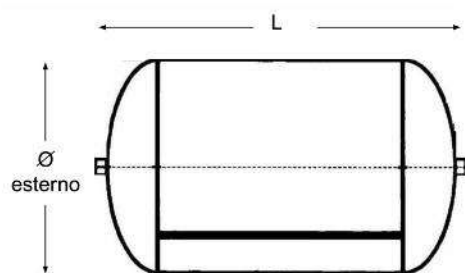
MANICOTTI INGRESSO/USCITA: M22x1,5

MANICOTTO DI SCARICO CONDENSA: M22x1,5

VERNICIATURA: esterna a polvere RAL9005, interna a polvere anticorrosione

Serbatoio ad aria compressa in acciaio omologati

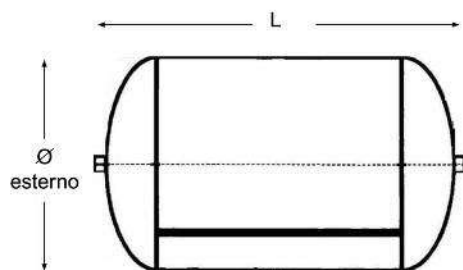
Compressed air tanks steel certified



normativa EN286/3

Cod. articolo	Volume Lt.	Ø esterno	Lunghezza Tot. mm. 'L'	Peso Kg.
FR.150.03,8	3,8	150	309	4,9
FR.150.005	5	150	382	5,9
FR.200.005	5	200	256	5,8
FR.150.010	10	150	690	10,4
FR.200.010	10	200	428	9,1
FR.250.010	10	250	296	8,7
FR.150.015	15	150	997	14,8
FR.200.015	15	200	601	12,5
FR.250.015	15	250	405	11,3
FR.300.015	15	300	306	11,4
FR.150.020	20	150	1304	19,3
FR.200.020	20	200	774	15,8
FR.250.020	20	250	514	14
FR.300.020	20	300	381	13,6
FR.150.025	25	150	1611	23,7
FR.200.025	25	200	947	19,2
FR.250.025	25	250	622	16,6
FR.300.025	25	300	456	15,8
FR.360.025	25	360	352	15,6
FR.250.028	28	250	688	18,2
FR.300.028	28	300	500	17,1
FR.200.030	30	200	1119	22,5
FR.250.030	30	250	731	19,3
FR.300.030	30	300	530	18
FR.360.030	30	360	403	17,4
FR.250.033	33	250	796	20,9
FR.300.033	33	300	575	19,3
FR.200.035	35	200	1292	25,9
FR.250.035	35	250	840	21,9
FR.300.035	35	300	605	20,2
FR.360.035	35	360	455	19,3
FR.400.035	35	400	392	19,3
FR.250.037	37	250	883	23
FR.200.040	40	200	1466	29,3
FR.250.040	40	250	949	24,6
FR.300.040	40	300	680	22,4
FR.360.040	40	360	406	21,1
FR.400.040	40	400	434	20,9
FR.200.045	45	200	1638	32,6
FR.250.045	45	250	1057	27,2
FR.300.045	45	300	754	24,5

Cod. articolo	Volume Lt.	Ø esterno	Lunghezza Tot. mm. 'L'	Peso Kg.
FR.360.045	45	360	558	22,9
FR.400.045	45	400	475	22,5
FR.250.050	50	250	1166	29,9
FR.300.050	50	300	829	26,7
FR.360.050	50	360	609	24,7
FR.400.050	50	400	517	24,1
FR.300.055	55	300	904	28,9
FR.360.055	55	360	660	26,5
FR.400.055	55	400	558	25,7
FR.300.060	60	300	978	31,1
FR.360.060	60	360	712	28,3
FR.400.060	60	400	600	27,4
FR.450.060	60	450	524	21,6
FR.300.065	65	300	1053	33,3
FR.360.065	65	360	763	30,1
FR.400.065	65	400	641	29
FR.300.070	70	300	1128	35,5
FR.360.070	70	360	814	31,9
FR.400.070	70	400	683	30,6
FR.450.070	70	450	589	24,4
FR.300.075	75	300	1202	37,7
FR.360.075	75	360	866	33,7
FR.400.075	75	400	724	32,2
FR.300.077	77	300	1232	38,5
FR.300.080	80	300	1278	39,9
FR.360.080	80	360	917	35,5
FR.400.080	80	400	765	33,8
FR.450.080	80	450	654	27,3
FR.500.080	80	500	562	25,5
FR.360.085	85	360	969	37,4
FR.400.085	85	400	807	35,5
FR.360.088	88	360	1000	38,5
FR.360.090	90	360	1020	39,2
FR.400.090	90	400	848	37,1
FR.450.090	90	450	719	30,1
FR.500.090	90	500	615	28,1
FR.360.100	100	360	1123	42,8
FR.400.100	100	400	931	40,3
FR.450.100	100	450	785	33
FR.500.100	100	500	665	30,6
FR.360.110	110	360	1226	46,4

Serbatoio ad aria compressa in acciaio omologatiCompressed air tanks steel certifiednormativa EN286/3

Cod. articolo	Volume Lt.	Ø esterno	Lunghezza Tot. mm. 'L'	Peso Kg.
FR.400.110	110	400	1014	43,5
FR.450.110	110	450	850	35,9
FR.500.110	110	500	720	33,2
FR.360.120	120	360	1328	50
FR.400.120	120	400	1097	46,8
FR.450.120	120	450	915	38,7
FR.500.120	120	500	773	35,7
FR.400.130	130	400	1180	50
FR.450.130	130	450	980	41,6
FR.500.130	130	500	825	38,3
FR.400.140	140	400	1263	53,3
FR.450.140	140	450	1045	44,4
FR.500.140	140	500	878	40,9
FR.400.150	150	400	1346	56,5
FR.450.150	150	450	1110	47,3
FR.500.150	150	500	930	43,4
FR.400.160	160	400	1429	59,8
FR.450.160	160	450	1176	50,2
FR.500.160	160	500	983	46
FR.450.170	170	450	1241	53
FR.500.170	170	500	1036	48,5

Cod. articolo	Volume Lt.	Ø esterno	Lunghezza Tot. mm. 'L'	Peso Kg.
FR.450.180	180	450	1306	55,9
FR.500.180	180	500	1088	51,1
FR.450.190	190	450	1371	58,7
FR.500.190	190	500	1141	53,7
FR.450.200	200	450	1436	61,6
FR.500.200	200	500	1194	56,2
FR.450.210	210	450	1502	64,5
FR.500.210	210	500	1246	58,8
FR.450.220	220	450	1567	67,3
FR.500.220	220	500	1299	61,3
FR.450.230	230	450	1632	70,2
FR.500.230	230	500	1352	63,9
FR.450.240	240	450	1697	73
FR.500.240	240	500	1404	66,5
FR.500.250	250	500	1457	69
FR.500.260	260	500	1509	71,6
FR.500.270	270	500	1562	74,1
FR.500.280	280	500	1614	76,7
FR.500.290	290	500	1667	79,3
FR.500.300	300	500	1720	81,8

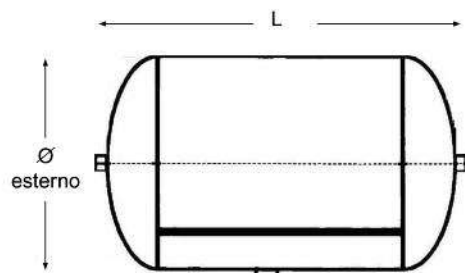
DATI TECNICI:

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 bar

MANICOTTI INGRESSO/USCITA: Serbatoi ø 150-200 da 1/2", serbatoi ø 250-300-360-400-450-500 da 1"

MANICOTTO DI SCARICO CONDENZA: M22x1,5

VERNICIATURA: esterna a polvere RAL9005, interna a polvere anticorrosione

Serbatoio ad aria compressa in alluminio omologati***Compressed air tanks aluminium certified*****normativa EN286/2**

Cod. articolo	Volume Lt.	Ø esterno	Lunghezza Tot. mm. 'L'	Peso Kg.
A.150.3,8	3,8	150	307	1,5
A.150.005	5	150	380	1,8
A.150.010	10	150	687	2,9
A.200.010	10	200	405	2,5
A.200.015	15	200	568	3,3
A.250.015	15	250	390	3,1
A.200.020	20	200	746	4,2
A.250.020	20	250	497	3,8
A.280.020 *	20	280	414	3,5
A.200.025	25	200	918	5,1
A.250.025	25	250	604	4,4
A.280.025 *	25	280	499	4,1
A.250.028	28	250	668	4,8
A.200.030	30	200	1084	5,9
A.250.030	30	250	711	5,1
A.280.030 *	30	280	584	4,7
A.310.030	30	310	491	4,8
A.250.040	40	250	925	6,5

Cod. articolo	Volume Lt.	Ø esterno	Lunghezza Tot. mm. 'L'	Peso Kg.
A.280.040 *	40	280	748	5,9
A.310.040	40	310	626	5,9
A.360.045	45	360	533	6,2
A.280.050 *	50	280	925	7,1
A.360.055	55	360	618	7,1
A.280.060 *	60	280	925	8,3
A.310.060	60	310	896	8,1
A.360.060	60	360	683	7,7
A.400.060	60	400	559	7,3
A.360.065	65	360	720	8
A.360.075	75	360	834	9,1
A.310.080	80	310	1156	10,2
A.360.080	80	360	888	9,6
A.400.080	80	400	744	9,2
A.360.085	85	360	938	10
A.360.100	100	360	1088	11,4
A.400.100	100	400	907	10,8
A.400.120	120	400	1072	12,5

* ARTICOLI FUORI STANDARD

DATI TECNICI:

PRESSIONE DI ESERCIZIO: fino al 310 11 bar, oltre 10 bar

MANICOTTI INGRESSO/USCITA: M22x1,5

MANICOTTO DI SCARICO CONDENZA: M22x1,5